


Turri



AR2 / AR

Vyguľovač

TECHNOPEK

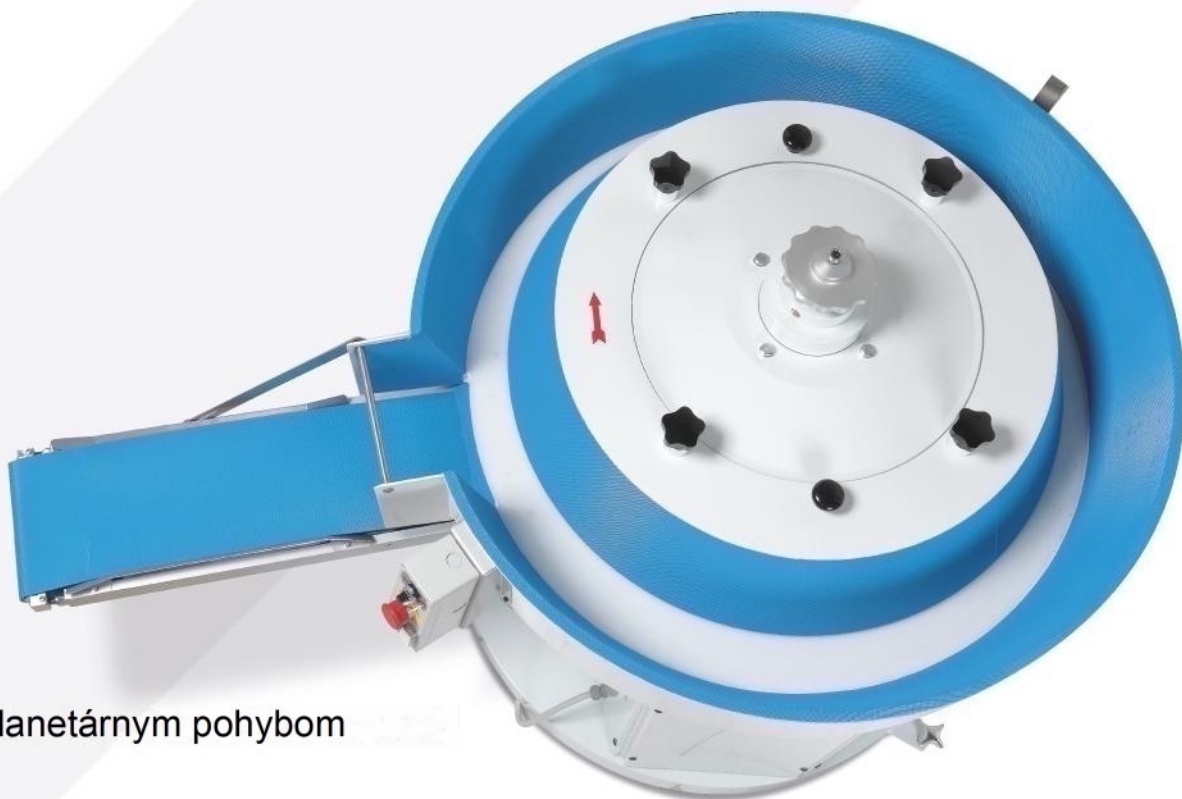

Vyguľovač s planetárnym pohybom

Jemné vyguľovanie: excentrický rotačný pohyb zvona šetrne vyguľuje cesto tak, ako by to robil pekár vlastnými rukami. Široký rozsah hmotnosti: od 50 do 2000 gramov, každý kus cesta vždy dokonale zaoblený vďaka nastaviteľnej excentricite rotujúceho zvona.

Vysoká výrobná kapacita: vyguľuje až 1500 kusov/hod

Flexibilita použitia: široko využiteľné v pekárňach a cukrárňach, ideálne na vyguľovanie stredných a mäkkých ciest s až 85% hydratáciou

In-line výroba: vhodné na spojenie s deličkami/ predkysiarňami / rozvaľovačmi, dostupné v rôznych výškach, aby sa umožnilo akékoľvek spojenie.

Jednoduché čistenie a údržba: všetky časti prichádzajúce do priameho kontaktu s cestom, ako aj všetky mechanické časti sú ľahko prístupné.

Technické špecifikácie:

- Oceľová konštrukcia
- Planetárny otočný zvon s nastaviteľnou excentricitou
- Zvon a potiahnutý buď antiadhéznym materiálom alebo plst'ou
- Výstupný dopravník s nezávislou motorizáciou
- Prevodovka s ozubenými kolesami a remeňmi
- Kolieska vybavené uzamykacím systémom

Opcie:

- Múčnica s nezávislou motorizáciou
- Nastaviteľná rýchlosť otáčania zvona pomocou frekvenčného meniča
- Systém olejovania hlavy na lepkavé cestá
- Kryty z nerezavejúcej ocele
- Povrchy a výstupný dopravný pás z modrej gumy



Opcie

- 1** Múčnica
- 2** Nastaviteľná rýchlosť otáčania zvoná
- 3** Modré gumené nepríľnavé povrchy

Modely


AR2: priemer hlavy 102 cm.

AR: priemer hlavy 78 cm.

Vhodné aj na prepojenie s predkysiarňou / rozvaľovačom.

K dispozícii sú rôzne výšky, v závislosti od výšky vstupu / výstupu zariadení, ktoré sa majú pripojiť.

Model	Výška horného okraja	Výstupná výška		Výstupný dopravník	Celkové rozmery					Prikon	Výkon	Hmotnosť
	cm	cm	cm	cm.	cm					kW	hp	kg
	E	D	D max	C	A	B	F	G	H			
AR2	71,7	45,7	57,2	49 (#)	164	107	19,9	39,7	87,7	1,12	1,52	356
	84,5	58,5	70					52,5	100,5			
	88,5	62,5	74					56,5	104,5			
	98	72	83,5					66	114			
	104	78	89,5					72	120			
	108	82	93,5					76	124			
	116	90	101,5					84	132			
	132	90	95					100	148			
AR	154	112	117	45 (#)	133	107	19,9	122	170	0,55	0,75	190
	86,5	57,5	63,5					52,5	99,5			
	93	64	70					59	106			
	110	81	87					76	123			
	119	90	96					85	132			
	139	110	116					105	152			
	144	115	121					110	157			

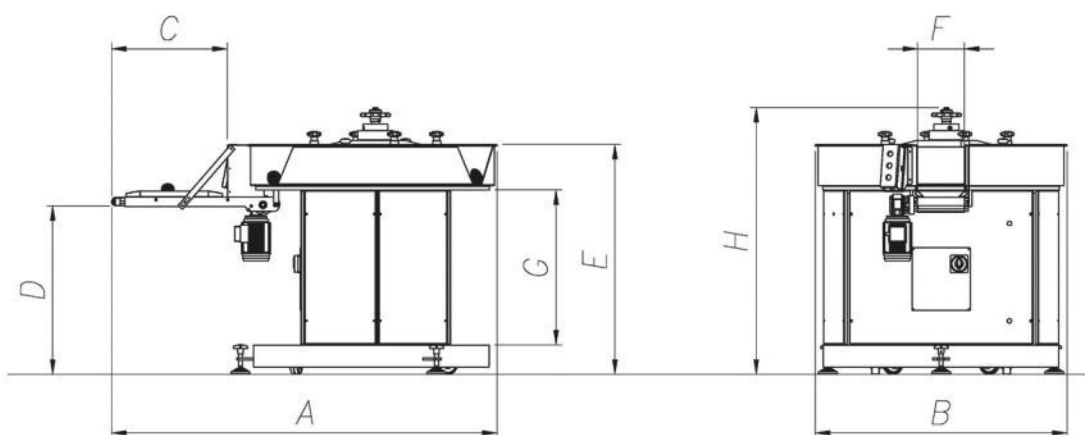

Model Hmotnostný rozsah Výkon ks/hod

	gr	ks/hod
AR2	50 - 2000 (*)	1500
AR	100 - 4000 (*)	1500

* Približné hmotnosti podliehajú zmenám podľa druhu cesta



AR2 prepojený s objemovou deličkou SVLCS



Turri F.lli Srl

Via A. De Gasperi, 1428 - 45023 Costa di Rovigo (RO) - Italy
Tel. +39 0425 497075 - Email turri@turri-srl.com

Slovenské zastúpenie:

TECHNOPEK

TECHNOPEK s.r.o.
Buzitka 220
985 41 Buzitka
Slovensko

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
The company reserves the right to make changes without prior notice.
La empresa se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

TURRI GROUP

Soluzioni per la Panificazione - Bakery Solutions - Soluciones de Panadería



Macchine
Machinery
Maquinaria

www.turri-srl.com



Refrigerazione
Refrigeration
Refrigeraciòn

www.alaska.it



Forni
Ovens
Hornos

www.victus-srl.com