


HOPPER TOPPER ECONO

Ilustračná fotka: Stroj
vybavený príslušenstvom



Ilustračná fotka:
Pumpa v kombinácii
s dávkovacím
zariadením 1000i



Transferová pumpa Hopper Topper Econo Vám pomôže optimalizovať Váš výrobný proces. Vďaka našej jedinečnej technológii čerpadiel sa do lievika dopraví veľmi šetrne aj veľké množstvo produktu bez toho, aby jeho kvalita bola negatívne ovplyvnená. Je pritom jedno, či sa jedná o spracovanie hladkých krémov alebo cestových más, kúskových ovocných či orieškových plniek, polievok, šalátov alebo omáčok – transferové pumpy Unifiller sú obzvlášť vhodné na rýchle a čisté dopravovanie výrobkov s najrozmanitejšou štruktúrou do lievika.

PREDNOSTI:

- Neprerušená výroba bez potreby zdvíhania ťažkých bremien
- Čerpadlo zabezpečuje šetrné plnenie lievika tak, ako pri ručnom plnení
- Nasávanie produktu priamo z miešacieho kotla
- Jedinečný sklápací mechanizmus umožňuje jednoduchú výmenu kotla
- Optický senzor kontroluje výšku naplnenia lievika pre automatické dopĺňovanie, čo zaručuje presné dávkovanie
- Jednoduchá demontáž dielov bez potreby náradia umožňuje rýchle čistenie
- Flexibilné použitie - vhodná do väčšiny miešacích kotlov

ZVLÁŠTNOSTI:

- Pojazdny, výškovo nastaviteľný antikorový rám umožňuje prispôbienie sa rôznym miešacím kotlom
- Kontrola prietoku prostredníctvom nastavenia rýchlosti čerpania pri rôznych produktoch
- Nalisovaná, flexibilná 50 mm silikónová hadica na vypúšťanie
- Trubka tvaru "U" na konci hadice slúži na zavesenie na okraj lievika

HOPPER TOPPER ECONO

OBSAH DODÁVKY

Návod na rýchle spustenie a sada náhradných dielov



ŠPECIFIKÁCIE

Výška

Max. výška výpustnej trubky	A	129 cm
Max. výška okraja miešacieho kotla	B	104 cm
Vzdialenosť medzi vstupnou a výpustnou trúbkou (hĺbka kotla)	C	61 cm
Max. vzdialenosť ku podlahe	D	39 cm

Rám

Vnútorná šírka	E	63 cm
Výška rámu	F	19 cm

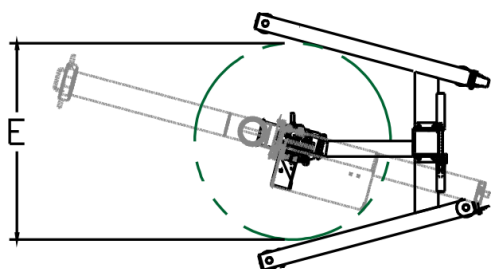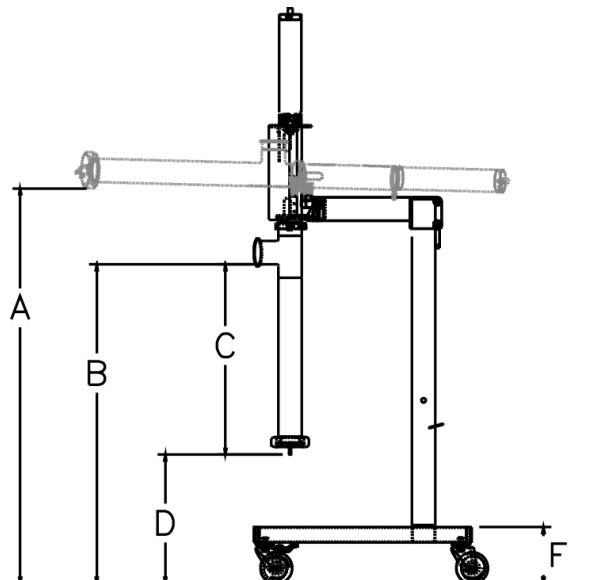

INFORMÁCIE O BALENÍ

- Rozmery balenia: 135 cm x 97 cm x 56 cm
- Hmotnosť balenia: 95 kg

OBJEM

- 11 - 49 litrov/min.



RÝCHLOSŤ

- Nastaviteľná prostredníctvom regulátora rýchlosti



PRIPOJENIE

- Stlačený vzduch: 4 CFM pri 80 psi (113 litrov/min. pri 5.5 bar)
- Elektrické napätie: 230 V, 1 Amp



VEĽKOSŤ KÚSKOV

- Do 25 mm (mäkké kusky)

CERTIFIKÁTY



Zastúpenie UNIFILLER
na Slovensku:

TECHNOPEK s.r.o.
Buzitka 220
985 41 Buzitka
Slovenská republika

info@technopek.sk
www.technopek.sk